



VOLCANITA® DECORADA

PLANCHA DE YESO-CARTÓN CON RECUBRIMIENTO DE PAPEL VINÍLICO DECORATIVO EN UNA DE SUS CARAS.

Se fabrica sobre distintos tipos de Volcanita® (ST, RF y XR) y en espesores de 12,5 y 15,0 mm. Su formato es de 1,22 x 2,44 m y su borde es cuadrado (BC). Se utiliza para revestimiento con terminación de tabiques y cielos de construcción modular.

La plancha Volcanita® Decorada se ofrece en distintos diseños para satisfacer las necesidades de los interesados. Se instala utilizando una cubrejunta del mismo diseño, también ofrecida por Volcán®.



RESISTENTE A LAS TERMITAS



FÁCIL DE CORTAR



FLEXIBLE



ESTABILIDAD DIMENSIONAL



FÁCIL DE FIJAR



FÁCIL DE CLAVAR



CUMPLE NORMA NCh

Producto

Plancha de yeso-cartón revestida en papel vinílico decorativo.

Composición

Mezcla de yeso y aditivos especiales, revestido en ambas caras por cartón de alta resistencia. Adicionalmente una de sus caras está revestida por papel decorativo.

Color

2 diseños.

Consulte con su contacto Comercial Volcán® por otros diseños disponibles.

Usos


Las planchas Volcanita® Decorada son usadas en variadas Soluciones Constructivas, tales como tabique estructural y cielos rasos. Como revestimiento interior de tabique, para todo tipo de viviendas, especialmente las de tipo modular transportable.

Características

- Producto con terminación decorativa incorporada.
- Gran estabilidad dimensional.
- Evita la necesidad de contar con mano de obra especializada en el lugar de instalación.
- Fácil de trabajar (cortar, perforar, lijar).
- Cumple con norma chilena NCh 146/1 Of. 2000.

Certificación

Cumplen con la siguiente norma: NCh 146/1 Of. 2000. "Planchas o Placas de Yeso-Cartón - Parte 1: - Requisitos".

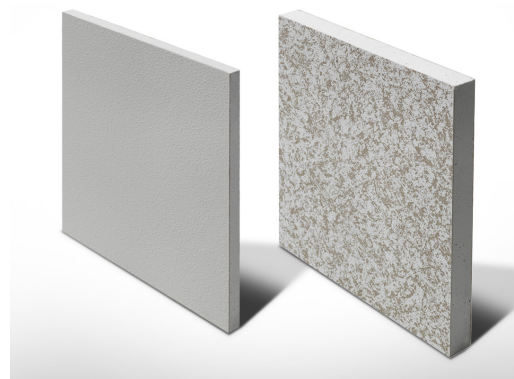

CÓD. 155

CÓD. 306

Trabajabilidad

Herramientas recomendadas:

- Cuchillo cartonero.
- Serrucho especial o serrucho de punta.
- Esmeril o escofina (para pulir bordes).

Instalación

Las planchas Volcanita® Decorada se instalan fijándolas únicamente por su contorno a la estructura de soporte. De preferencia utilizar tornillos de cabeza plana y punta fina, distanciados 15 cm uno del otro cuidando de no romper el papel decorativo por sobrehundido ni por cercanía al borde.

Estas fijaciones quedarán posteriormente tapadas (ocultas) por la cubrejunta del mismo diseño que el papel decorativo. La misma cubrejunta decorada puede utilizarse en el encuentro tabique-cielo. En el caso de que la unidad construida (módulo) deba ser transportada sobre camiones a su destino final, Volcán® recomienda que las molduras cubrejunta se instalen una vez ubicado dicho módulo en su lugar definitivo.

Datos Técnicos

Categoría	Tipo	Borde	Espesor	Ancho (mm)	Largo (m)	Peso (kg/m ²)
Volcanita®	Decorada	Cuadrado	12,5	1,22	2,44	10,0
			15,0	1,22	2,44	12,5

Nota: Este producto no se fabrica en otros formatos. Los pesos informados son estimativos.



VEA EN LÍNEA VIDEOS RELACIONADOS
CON SOLUCIONES VOLCÁN®

www.youtube.com/volcansa



EL PRIMER CANAL DE CAPACITACIÓN LAS 24 HORAS
EN SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS EN INTERNET

www.capacitativ.cl

ASISTENCIA TÉCNICA



asistencia@volcan.cl

www.volcan.cl